




POLYLIFT
TECHNISCHE DATEN

T4

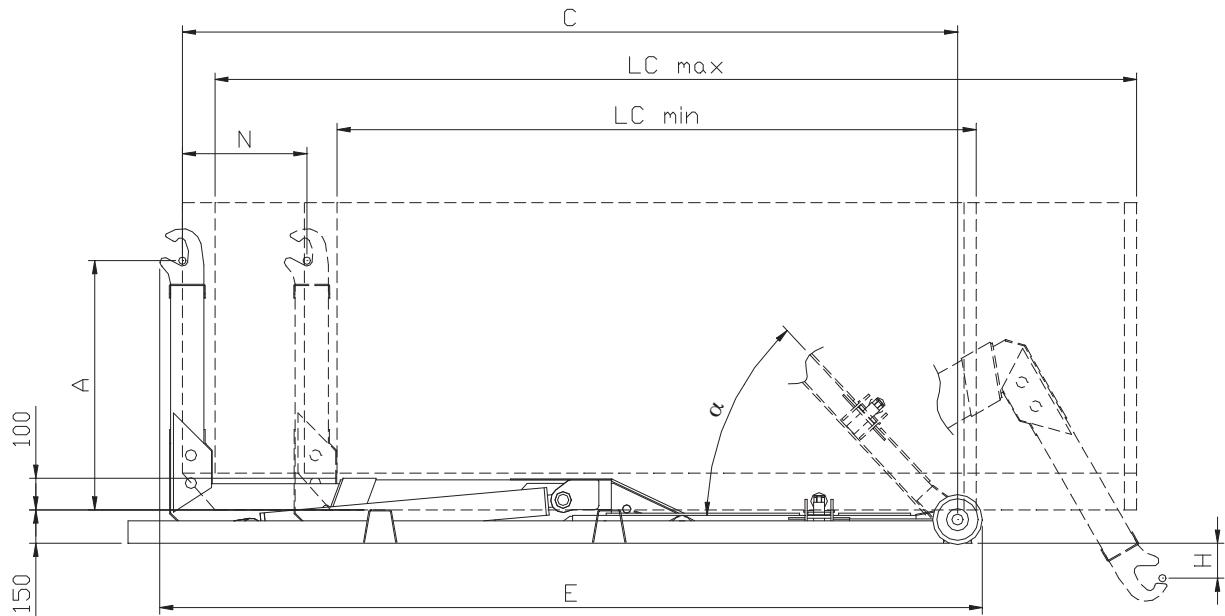

HUB-KIPPLEISTUNG	4T					
EIGENGEWICHT	500	515				
GESAMTLÄNGE (E)	2772	2972	3172	3372		
MASS MITTE HAKEN-MITTE ROLLE (C)	2600	2800	3000	3200		
NUTZLÄNGE DES CONTAINERS (LC min)	2400	2500	2750			
NUTZLÄNGE DES CONTAINERS (LC max)	3050	3250	3450	3650		
HAKENHÖHE (A)	900 - 1480 - 1570					
AUFNEHMENHÖHE DES CONTAINERS (H)	-90	-40	-110			
HUB-HORIZONTALVERSCHIEBUNG (N)	350	450	425	625		
RAHMENBREITE	850-1060					
MAX KIPPWINKEL (α)	48°		46°			
AUFNEHMENWINKEL (max/min)	53°/33°	53°/32°	47°/31°	47°/29°		
BETRIEBSDRUCK (bar)	270	300	290			
PUMPENLEISTUNG / 1000 U (Lt / min)	30					
ÖLTANK (Lt)	20					
SCHWERPUNKT (Mass bezogen auf Mitte Laufrolle)	1365	1400	1650	1690		

* LKW-Höhe: 800 mm.