

# BAUMASCHINENTRANSPORTER TYP UBA

Der Baumaschinenanhänger Typ UBA ist das Schwergewicht unter den Baumaschinentransportern. Die stabile Bauweise bei optimalem Nutzlastverhältnis ist einmalig auf diesem Gebiet. Vollwertige Baustellenbereifung, begehbare Kotflügel sowie Zurrpunkte mit 2.000 daN Zugkraft machen aus diesem Anhänger ein echtes Unikat. Leichte und flexibel verstellbare Auffahrrampen mit massivem Stahlübergang bieten allen Fahrzeugen mit verschiedenen Radstellungen einen sicheren Halt.

## Serienmäßige Grundausstattung

### Ihre Vorteile



Rahmen aus geschweißtem Hohlprofil



Auffahrrampen seitlich schwenkbar



Zurpunkte bis zu 2.000 kg belastbar



- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell
- Fahrgestell aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Rutschhemmende Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen
- 2 abklappbare und seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen mit integrierter Bodenabstützung
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Verstärktes Automatikstützrad mit Rangiergriff Premium inkl. Spanngurtaufroller
- 10 – 12 Zurrpunkte seitlich in der Ladefläche

## Standardzubehör



## Technische Daten Standard Typ UBA

| Innenmaß L x B x H     | zulässiges Gesamtgewicht | Bereifung 14" |          | Außenmaße L x B  |
|------------------------|--------------------------|---------------|----------|------------------|
|                        |                          | Ladehöhe      | Nutzlast |                  |
| 3.060 x 1.600 x 300 mm | 3.000 kg                 | 445 mm        | 2.380 kg | 4.970 x 2.100 mm |
|                        | 3.500 kg                 | 445 mm        | 2.810 kg | 4.980 x 2.100 mm |
| 3.060 x 1.800 x 300 mm | 3.000 kg                 | 445 mm        | 2.340 kg | 4.970 x 2.300 mm |
|                        | 3.500 kg                 | 445 mm        | 2.760 kg | 4.980 x 2.300 mm |
| 3.660 x 1.600 x 300 mm | 3.000 kg                 | 445 mm        | 2.350 kg | 5.570 x 2.100 mm |
|                        | 3.500 kg                 | 445 mm        | 2.760 kg | 5.580 x 2.100 mm |
| 3.660 x 1.800 x 300 mm | 3.000 kg                 | 445 mm        | 2.310 kg | 5.570 x 2.300 mm |
|                        | 3.500 kg                 | 445 mm        | 2.730 kg | 5.580 x 2.300 mm |
| 4.260 x 1.800 x 300 mm | 3.500 kg                 | 445 mm        | 2.700 kg | 6.180 x 2.300 mm |





Zurripunkt fest im Rahmen mit 2000 kg Zugkraft




Stabile und begehbare Kotflügel für einfaches Ein- und Aussteigen



Auffahrrampen komplett wegschwenkbar, ideal für die Beladung mit einem Gabelstapler



Gummiauflage für das Befahren mit Kettenfahrzeugen

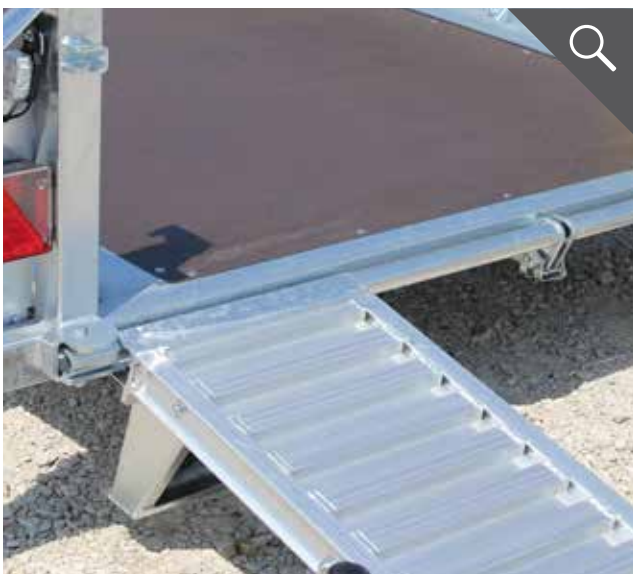

Auffahrrampen leicht zu verschieben für unterschiedliche Fahrzeugbreiten



Verschlussbordwand für Schüttgut



H-Gestell



Höhenverstellbare Zugdeichsel



Werkzeugkiste staub- und spritzwassergeschützt



Baggerarmauflage, Windenbock mit Handseilwinde



Kabeltrommelhalterung



Planenaufbau