



MAN TGE Fahrgestell mit Doppelkabine

TGE 3.160 Fahrgestell Doppelkabine Motor: 120 kW Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
Radstand: 3640 mm

Gesamtpreis: 67.406,00 CHF

MAN Code

MMXG2KNM

Summary

MAN TGE Fahrgestell mit Doppelkabine TGE 3.160 Fahrgestell Doppelkabine Motor: 120 kW Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3640 mm UZHB6F\0	Exterieur Farbe Indiumgrau Metallic X3X3 1.710,00 CHF
Gesamtpreis 67.406,00 CHF	Interieur Farbe Palladium-Titanschwarz, Titanschwarz-Palladium, Perlgrau AL
MAN Code MMXG2KNM	



Sonderausstattung

Indiumgrau Metallic	X3X3	1.710,00 CHF
Anhängavorrichtung, starr	1D1	570,00 CHF
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	6XP	130,00 CHF
Bau Paket Kipper - Vorbereitung	ZMG	1.462,00 CHF
Beheizbare Scheibenwaschdüsen, Waschwasserstandanzeige	8X4	60,00 CHF
Elektrische Luft-Zusatzheizung (1.400 W)	7E7	320,00 CHF
Ganzjahresreifen	VG1	260,00 CHF
Komfort Paket	ZMJ	94,00 CHF
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	8IT	1.330,00 CHF
Lichtmaschine mit erhöhter Kapazität	NY4	400,00 CHF



Manuelle Klimaanlage "Climatic" Fahrerhaus	KH6	1.940,00 CHF
Manuelle Regeneration des Dieselpartikelfilters	9HC	310,00 CHF
Ohne Einparkhilfe	7X0	0,00 CHF
Radabdeckung Mitte mit MAN Logo	1NE	-70,00 CHF
Raucherausführung: 12-V-Steckdose mit Zigarettenanzünder, Aschenbecher, Becherhalter	9JC	70,00 CHF
Rückfahrkamera-Vorbereitung, inklusive Verkabelung 10m und Kamera (angeschlossen, nicht montiert)	KA8	320,00 CHF
Sitzbezüge in Kunstleder "Mesh"	N0C	100,00 CHF
4 Stahlräder 6 1/2 J x 16 mit 1.200 kg Traglast, in Schwarz	C0E	0,00 CHF
Vorderachse, verstärkt	VV8	400,00 CHF
Total		9.406,00 CHF

Serienausstattung

Auf-/Ablastung, technisch

1UA Ohne Auf- oder Ablastung des zulässigen Gesamtgewichts

CW-Wert Verkleidung

2D0 Ohne CO2-Optimierung

Fahrwerk

0WQ 3,5 t

CM1 4 Stahlräder 6 1/2 J x 16 mit 1.200 kg Traglast, in Silber
Ersetzt durch: 4 Stahlräder 6 1/2 J x 16 mit 1.200 kg Traglast, in Schwarz

1S3 Bordwerkzeug

1BA Federn und Stoßdämpfer Basis, Stabilisator Basis
Ersetzt durch: Federn und Stoßdämpfer Basis, Stabilisator verstärkte Version

L0L Linkslenker

1Y0 Ohne Differentialsperre

1NP Radabdeckung Mitte mit Chrom-Emblem
Ersetzt durch: Radabdeckung Mitte mit MAN Logo

AV1 Rechtsverkehr

Q70 Reifen 235/65 R16C 115/113 R, rollwiderstandsoptimiert

1G8 Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

VG0 Sommerreifen
Ersetzt durch: Ganzjahresreifen

Innenausstattungen

3UN 4er Sitzbank in der 2. Sitzreihe

3SJ Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Staufach

QE4 Dachgalerie mit Ablagefächern, zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte

5X0 Fahrerhausrückwand ohne Verkleidung

5AC Gummiboden im Fahrerhaus

4Z3 Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet

4N0 Instrumententafel

3TE Sitz "Comfort" links
Ersetzt durch: Sitz "Comfort Plus" links

N0V Sitzbezüge in Stoff "Toronto Grid"
Ersetzt durch: Sitzbezüge in Kunstleder "Mesh"

Betriebsanleitungen

0XX Bordliteratur in Deutsch (Export)

Elektrisches Sicherheitspaket

ILO Ohne akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang

Funktionsausstattung

9JA 12-V-Steckdose, Becherhalter
Ersetzt durch: Raucherausführung: 12-V-Steckdose mit Zigarettenanzünder, Aschenbecher, Becherhalter

8QJ 2 Funkschlüssel

8RE 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner

7GI Abgaskonzept, EURO VI-E

EM3 Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung mit Fahrerbeobachtungskamera

J0B Batterie 520 A (92 Ah)

QV3 Digitaler Radioempfang (DAB+)

7J2 Digitales Kombiinstrument

8GU Drehstromgenerator 140 A
Ersetzt durch: Drehstromgenerator 230 A

7X2 Einparkhilfe (PDC) vorne und hinten
Ersetzt durch: Ohne Einparkhilfe

IP4 Elektrische Klemmleiste und KFG Vorbereitung
Ersetzt durch: Elektrische Klemmleiste und KFG mit ABH-Programmierung

LT2 Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung

8T2 Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control)

9AC Heizung im Fahrerhaus, elektronisch geregelt
Ersetzt durch: Manuelle Klimaanlage "Climatic" Fahrerhaus

7H4 Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 130 km/h (nicht deaktivierbar)

9ZQ Induktive Ladeschale

USA Instrumenteneinsatz, Anzeige in km/h

4I7 Keyless Start

1Z2 Kraftstoff-Erstbefüllung mit 15 l

EL2 MAN Connect (Rufdienste), mit OCU3 low

I8U MAN Media Van (10,4 Zoll)

9WH MAN SmartLink

Karosserie

AT4	Abschlussträger in breiter Ausführung mit L = 1.899 mm und H = 258 mm, geschraubt
5SB	Außenspiegel links, konvex, mit LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich
5RB	Außenspiegel rechts, konvex, mit LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich
6XN	Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar Ersetzt durch: Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar
OD1	Fahrerhaustüren
3R0	H2 - Normaldach
6KA	Kühlerschutzgitter, schwarz mit Chromleiste
9H0	Ohne Dachblinkleuchten
5S0	Ohne Ladebordwand
5HJ	Ohne Pritschenbodenaufbauten/Ladeboden Ersetzt durch: Vorbereitung für Dreiseitenkipper
9LA	Ohne Rundumkennleuchten
6N0	Ohne Schmutzfänger Ersetzt durch: Schmutzfänger vorne
8F1	Seitliche Markierungsleuchten
2JF	Stoßfänger vorne in Grau mit lackierter Zierleiste in Wagenfarbe
4GF	Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
1D7	Vorbereitung für Anhängervorrichtung (ohne Steckdose und Anhängelock) Ersetzt durch: Anhängervorrichtung, starr
QL7	Wärmeschutzverglasung

Lackkonservierung / Transportschutz

5K0	Transportschutzmaßnahmen ohne Oberflächenschutzfolie
-----	--

Steckdose vorn

EU1	12-V-Steckdose im Fahrerhaus (in der Instrumententafel)
9Z0	Betriebsspannung 12 V

NI1	Mit UNECE CS&SU
8FA	Ohne 2. Batterie Ersetzt durch: 2. Batterie (AGM-Batterie) mit Trennrelais und Batterieüberwachung
6AA	Ohne 2. Wärmetauscher und ohne 2. Verdampfer
BR0	Ohne Abbiegewarnung (Turn warning) und ohne Anfahrwarnung (Drive-off alert)
OR0	Ohne Nebenabtrieb vom Getriebe
8HA	Ohne Vorbereitung für 2. Drehstromgenerator
7E0	Ohne Zusatzheizung Ersetzt durch: Elektrische Luft-Zusatzheizung (1.400 W)
8N6	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor
VI4	Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre (variabel)
6I1	Spurhalteassistent (Lane Assist)
7L6	Start-Stopp-System mit Bremsenergie- Rückgewinnung
2A0	Transportmodus aktiv
U9E	USB Typ-C Datenbuchsen und Ladenbuchsen mit erhöhter Ladeleistung
5ET	Unvollständige N1-Homologation (bis einschließlich 3,5 t zGG)
QR9	Verkehrszeichenassistent
8X2	Waschwasserstandanzeige Ersetzt durch: Beheizbare Scheibenwaschdüsen, Waschwasserstandanzeige

Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen

3W6	Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium
-----	--

Kraftstoffsysteme

0F3	Kraftstoffsystem Diesel
-----	-------------------------

Sicherheitsausstattung

NZ2	3-Tasten-Modul
4UF	Airbag jeweils für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
UG1	Berganfahrhilfe
3QN	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Höhenverstellung
1AS	ESP mit elektronischer Differenzialsperre, Anti-Schlupf-Regelung (ASR) und ABS
8ID	Halogen-Doppelscheinwerfer Ersetzt durch: LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
8SA	Heckleuchten
2FE	Ledermultifunktionslenkrad, mit Tiptronic
QK1	Multifunktions-Frontkamera



8WH	Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht
8J3	Notbremsassistent (Front Assist)
9BA	Ohne Batterie Hauptschalter
KJ0	Ohne Seitenwindassistent
2NA	Ohne Unterlegkeil(e)
7K3	Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
1LA	Scheibenbremsen vorn, 16"
9P9	Sicherheitsgurtwarnung, vorne und hinten
4L2	Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar
6DA	Sonnenblenden, klapp- und seitlich schwenkbar
9C7	Tagfahrlicht mit Assistenzfahrlicht
1T9	Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste
GV1	Vorbereitung Alcohol Interlock
7AA	Wegfahrsperre, elektronisch

Zulassung

KI3	LNFZ-Ausführung mit bis zu 7 Sitzplätzen
-----	--

Technische Daten

Motor		Fahrleistungen	
Kraftstoff	Diesel	Höchstgeschwindigkeit	130 km/h
Anzahl der Zylinder	4; in Reihe	Fahrzeugmaße	
Hubraum	1'968 cm ³	Länge	5'996 mm
Leistung bei Drehzahl	120.000 kW bei 3600 min{	Breite ohne Außenspiegel	2'037 mm
Max. Drehmoment	410 Nm / 1500 - 2000 1/min	Höhe	2'330 mm
CO2 Berechnungsverfahren	H	Radstand	3'640 mm
Fahrgeräusch	71.000 dB(A)		
Standgeräusch	77.000 dB(A)		
Gewichte			
Zul. Gesamtgewicht	3'500 kg		
Gewicht Vorderachse	1'463.379 kg		
Gewicht Hinterachse	751.102 kg		
Leergewicht mit Fahrer	2'289.481 kg		
min. Typprüfgewicht	2'094 kg		
max. Typprüfgewicht	2'441 kg		
Zul. Gesamtzuggewicht	7'000 kg		
Zulässige Achslast vorn	2'100 kg		
Zulässige Achslast hinten	2'250 kg		
Zul. Anhängelast gebremst bei 12%	3'500 kg		
Zulässige Anhängelast ungebrems	750 kg		
Stützlast	140 kg		
Nutzlastberechnung			
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg		
Leergewicht incl. Fahrer	2289 kg		
Nutzlast	1211 kg		

Consumption and emissions

Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP

Verbrauch niedrig	14,2 l/100 km
Verbrauch mittel	11,8 l/100 km
Verbrauch hoch	11,7 l/100 km
Verbrauch sehr hoch	15,5 l/100 km
Verbrauch kombiniert	13,4 l/100 km
CO ₂ -Emissionen (kombiniert)	352 g/km



Further information

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

www.audi.de

EU tyre label

(1/2)

Information regarding the EU tyre label


https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en

Note

Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.


Main tyres

MREIQ70
Reifen 235/65 R16C 115/113 R, rollwiderstandsoptimiert

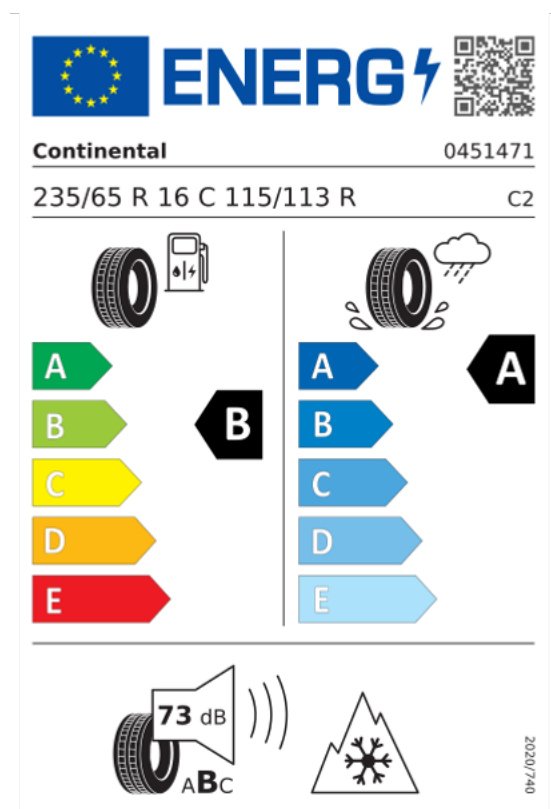

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/482901/fiches?noRedirect=false&language=DE>

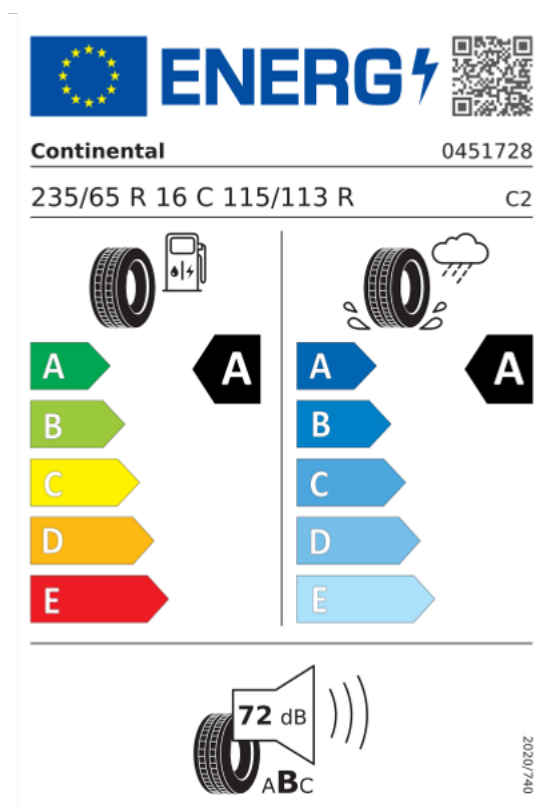


Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/587929/fiches?noRedirect=false&language=DE>


EU tyre label

(2/2)

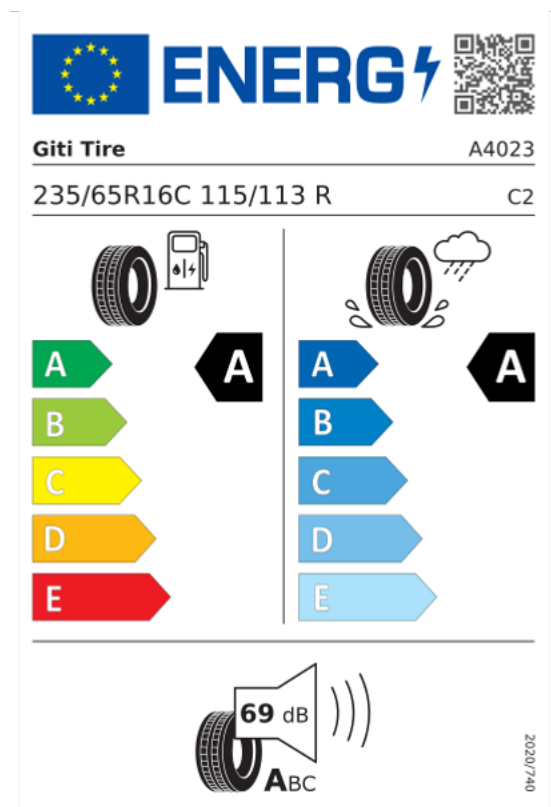

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1141766/fiches?noRedirect=false&language=DE>

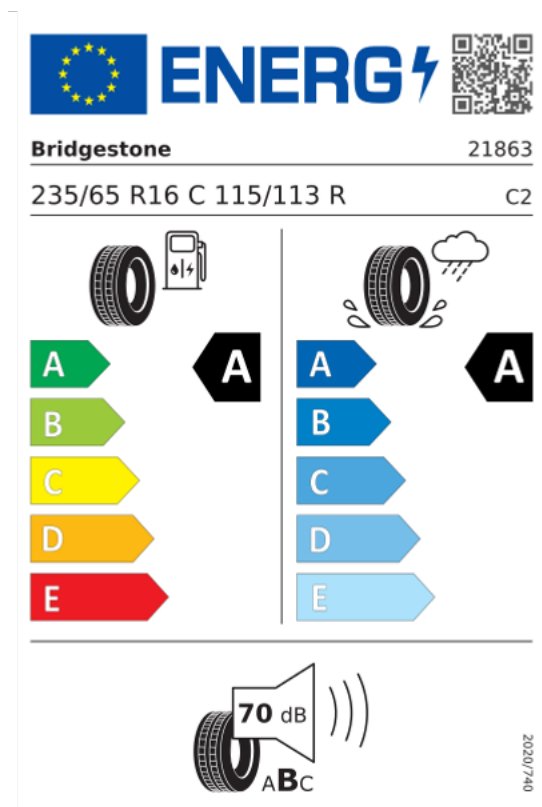

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/465919/fiches?noRedirect=false&language=DE>