



Produktkatalog

Gyrustar Siebschaukeln

-hydraulische Anbaugeräte für Minibagger, Bagger und Radlader

Mit Siebschaukeln von Gyru-Star können Sie sieben, belüften, mischen, beschicken und laden. Gyru-Star Siebschaukeln eignen sich besonders zum sieben von Mutterboden, Kompost, Torf und eignen sich deshalb ideal für den Garten- und Landschaftsbau. Die Rotorwellen sind mit flexiblen Kunststoffsiebsternen ausgestattet, dadurch wird das Material ausschliesslich gesiebt und nicht zerkleinert.

Mit sehr geringem kraftbedarf, wird eine sehr hohe Durchsatzleistung mit einem ausgezeichneten Endprodukt erreicht. Dank des geringen Antriebsleistungsbedarfs können die Siebschaukeln auch mit kleinen Trägergeräten betrieben werden.

Der einfach aufgebaute Antriebsstrang ist verschleissarm und wartungsfrei.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Reduzieren Sie Ihre Kosten | Steigern Sie Ihren Gewinn |
| - Deponiekosten | + Wiederverwendung von Abfallmaterial |
| - Transportkosten | + optimierte Arbeitsabläufe |
| - Zeitkosten | + effiziente Materialbearbeitung |
| - Investitionskosten | + niedrige Betriebskosten |


Siebschaufeln für Minibagger

- funktioniert auch an kleinen Trägergeräten...




Modell	Bagger (kg)	Radlader (kg)	Ölmenge (l/min)	Druck (bar)	Schaufelgewicht (kg)	Fassungsvermögen (l)	Abmessungen (mm)			
							Siebfläche	Breite	Länge	Höhe
2-50E	1000-2000		30-40	200	155	50	300x480	720	590	510
3-60E	1500-4000		30-55	200	240	120	430x560	810	760	640
3-80E	3000-5000		40-55	200	290	172	430x800	1010	760	640
3-100E	4000-6000	1000-2000	45-65	200	360	215	430x1000	1250	760	640

Siebschaufeln für Bagger und Radlader

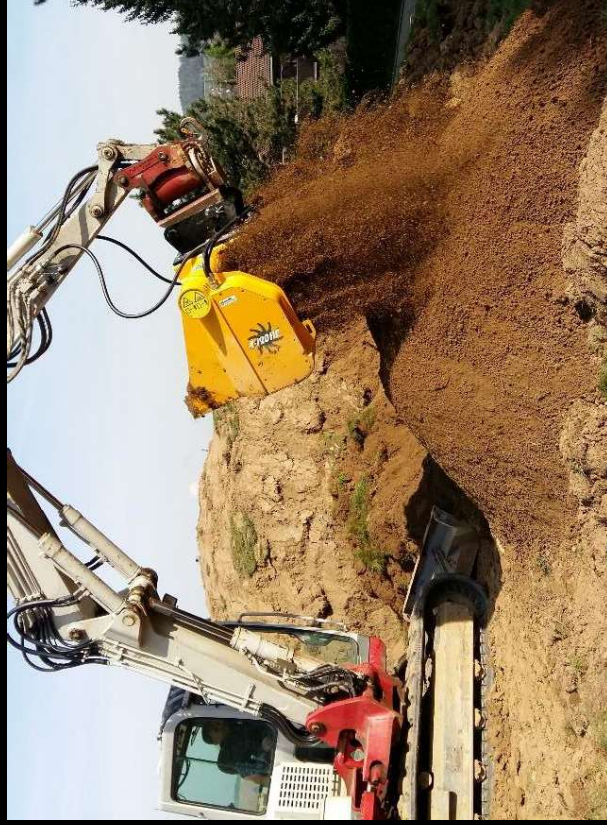

Modell	Bagger (kg)	Radlader (kg)	Ölmenge (l/min)	Druck (bar)	Schaufelgewicht (kg)	Fassungsvermögen (l)	Abmessungen (mm)			
							Siebfläche	Breite	Länge	Höhe
3-120HE	5000-7000	1000-3000	65	200	405	258	430x1200	1410	760	640
3-150HE	6000-8000	2000-6000	70	200	600	323	430x1500	1870	760	640
4-100HE	5000-8000	4000-6000	90	200	560	350	615x1000	1350	820	880
4-120HE	10000-13000	7000-9000	90	200	600	421	615x1200	1550	820	880
4-150HE	14000-18000	7000-10000	90	200	690	527	615x1500	1870	820	880
6-150HE	14000-18000	7000-10000	160	200	1020	950	1030x1500	1870	1240	1300

Fakten die überzeugen...

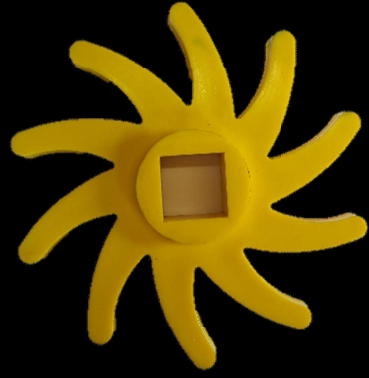

- verschleißarmer, flexibler Kunststoffsiebstern
- kein brechen des Materials
- keine Schläge auf den Rotorwellen/Lager
- kein verklemmen durch Steine/Holz
- grosse Siebfläche
- stabile Konstruktion
- Körnungen 12-15mm oder 20-25mm
- einfache Montage an Bagger oder Radlader



- je nach Schaufelgrösse mit 1-,2- oder 3 Hydraulikmotoren ausgestattet
- Antrieb über hochfeste Karbonzahnriemen
- wartungsfreie Riemenspannelemente «Swiss-Made»
- wartungsfreie Lagerung

