

## **Baustellentaxi mit Effer Kran**

- Hydraulisch ausfahrbare Rampen
- 3 Auffahrschienen einzeln steuerbar
- Effer Ladekran 215 / 315
- Hydraulikseilwinde in Stirnwand 6'800 kg
- Funkfernsteuerung Scanreco
- Individuelle Konzepte & Masse machbar
  3 5 Achsen
- Variable Ladungssicherung mit Langlochschiene, Binderingen und Rungen

## Interessant für Sie?



Bei uns sind Sie gut aufgehoben










Der Lade- und Transportprofi

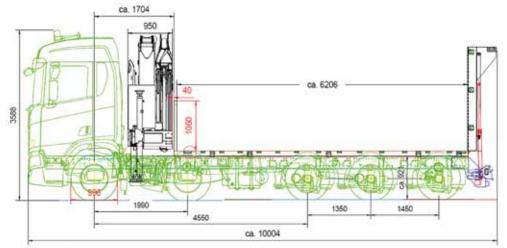

## **Technische Daten**

(Modell Abbildung / Effer 215 6S)

Rampe vertikal: 6'200 mm Rampe horizontal: 8'500 mm Brückenbreite: 2'550 mm Brückenhöhe: 1'020 mm

**Gewichte** 

Leergewicht 20'650 kg

## Kran Reichweite / Hubleistung

Effer 215 C 6S 16.02 m / 955 kg Effer 315 6S 16.79 m / 1'300 kg

